


KLAIBER[®]
MARKISEN

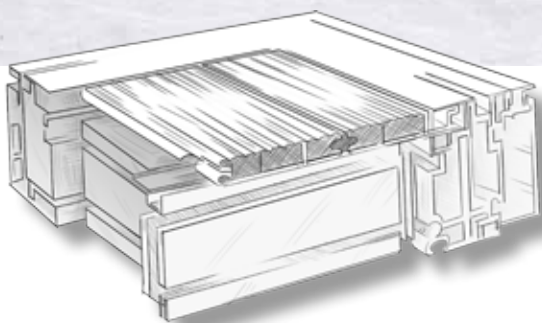

BÖDEN & FREIRÄUME

www.klaiber.de

1977 GRÜNDUNG

Was mit viel Mut vor 40 Jahren begann, ist heute zu einem der führenden Hersteller von Sonnen- und Wetterschutzlösungen mit Produktionsstandort in Deutschland geworden.

QUALITÄT & SICHERHEIT

KLAIBER Markisen garantiert Ihnen langlebige, auf Maß gefertigte Produkte in besonderer Qualität. Dies erreichen wir durch den konsequenten Einsatz hochwertiger Materialien, modernen und umweltgerechten Produktionsprozessen sowie stetigen Sicherheitsprüfungen.

FUNKTIONALITÄT & TECHNIK

Unsere langjährige Erfahrung erlaubt uns, innovative Produkte zu entwickeln, die den höchsten Ansprüchen gerecht werden. Gestern, heute und in Zukunft.

ÄSTHETIK & DESIGN

Emotionen machen unseren Alltag zum Erlebnis. Die Einflüsse von Farben und Formen spielen dabei eine zentrale Rolle. Darum lässt sich jede KLAIBER Markise ganz individuell auf Architektur und Umgebung abstimmen.

**INNOVATIVER
SONNEN- UND WETTERSCHUTZ
SEIT 1977**



SYSTEMBODEN SB4700

Die einzigartige Lösung für individuelle Erholungsinseln

Mitten im Rasen, auf der Piazza vor dem Restaurant oder nahe beim Strand – ganz egal, wo der Systemboden steht, er macht an jedem Ort einen unwiderstehlich soliden Eindruck. Die raffinierte, selbsttragende Konstruktion aus hochwertigem Aluminium in verblüffend echter Holzoptik lässt sich in Kürze auf verschiedensten Untergründen installieren. Das modulare Rahmensystem gewährleistet höchste Stabilität und ist durch das clevere Entwässerungssystem absolut regentauglich. Zudem bieten die multifunktionalen Profile jederzeit zugänglichen Hohlraum für Verkabelungen. Der KLAIBER Aluminium-Systemboden ist nicht nur äußerst funktionell und vielfältig einsetzbar, er besticht ebenso durch seine robuste, langlebige Bauweise. Die massiven, pulverbeschichteten Aluminiumprofile und jede einzelne Verbindungskomponente wurden auf höchste Belastbarkeit ausgelegt. Dadurch bildet der Systemboden für viele Jahre eine stabile Basis im Freien. Gestalten Sie mit dem Aluminium-Systemboden Ihren individuellen Außenbereich, der zum Verweilen und Genießen einlädt.

HOLZOPTIK

Die einzelnen Aluminium-Dielen in verblüffend echter Holzdielenoptik sorgen für einen geringen Pflegebedarf im Vergleich zu Holz. Das Schleifen und Streichen entfallen und Holzsplitter gibt es keine.

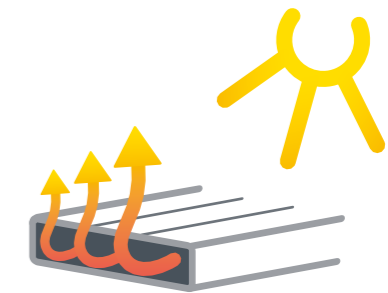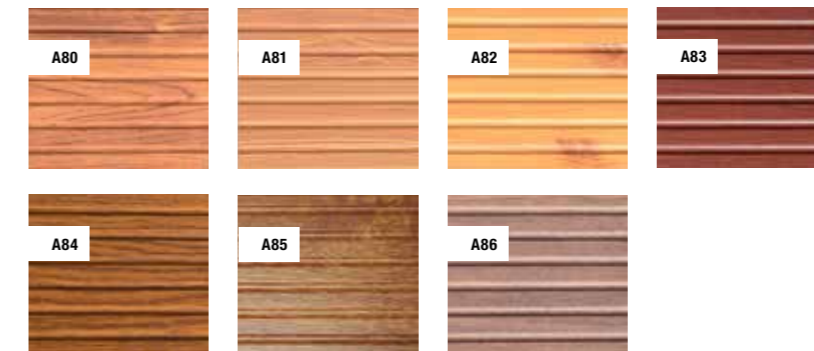


LANGLEBIGE ALUMINIUM-DIELEN

Dank der Aluminium-Dielen erhitzt sich der Boden kaum, da die Oberflächenwärme durch die Aluminium-Hohlprofile seitlich abgeleitet wird. Die pulverbeschichteten Aluminium-Dielen sind wetterfest, formbeständig und äußerst farbecht.

AUFLAGER

Wenige Stützen – schnell einsatzbereit: Die Konstruktion benötigt z.B. bei einer Dimension von 350 x 350 cm nur vier Auflager (kein aufwändiger Unterbau nötig).

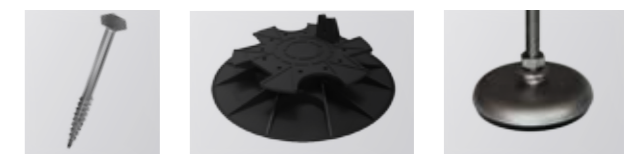

MULTI-GROUND

Vielseitig einsetzbar auf verschiedenen Untergründen dank den verschiedenen Auflagern. Die pflegeleichte selbsttragende Konstruktion ist schnell einsatzbereit, da kein aufwändiger Unterbau nötig ist. Überdies sind die einzelnen Dielen dank des cleveren Click-Systems schnell verlegt.

Abbildungen können vom Original abweichen.






I.S.L.A. CONCEPT




Das modulare I.S.L.A. Concept ist die Gesamtlösung aus einer Hand. Die Basis bildet der robuste Aluminium-Systemboden. Darauf können diverse Sonnen-/Wetterschutzprodukte aus dem KLAIBER Sortiment aufgebaut werden – auch nachträglich kann ein Systemboden noch mit einem Aufbaumodul erweitert werden.

Je nach Aufbaumodul bieten sich zusätzliche Optionen an: Die windstabilen Senkrechtmarkisen ermöglichen zusätzlichen Sicht- und Blendschutz und die variable Schiebeverglasungen halten Wind und Regen ab. Am Abend zaubert die stromsparende LED-Beleuchtung auf Wunsch ein stimmungsvolles Ambiente.


1 SYSTEMBODEN

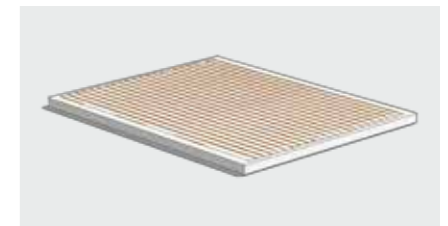

2 AUFBAUMODULE

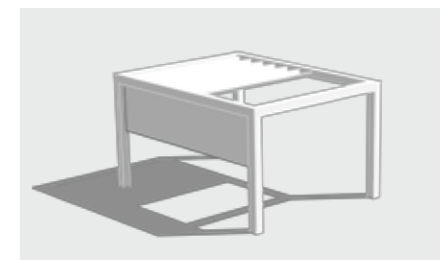

3 I.S.L.A. Concept


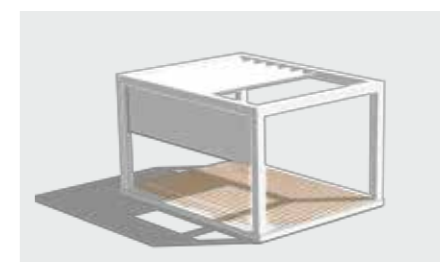


I.S.L.A. AUFBAUMODULE	TERRADO	RIVERA	MELANO	BAYONA	PERGOLINO	BOXMOBIL	OMBRAMOBI
Horizontaler Sonnenschutz	+	•	•	•	•	•	•
Regenschutz	•	•	•	•	+	+	+
Schneelast	•	-	-	-	-	-	-
Vertikaler Sonnenschutz	+	+	+	+	+	+	-
Schiebeverglasung	+	+	+	+	-	-	-

• STANDARD + OPTIONAL - NICHT MÖGLICH ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

FLEXIBILITÄT

Die umlaufenden Nutkanäle erlauben eine optimale Positionierung der verschiedenen I.S.L.A.-Aufbaumodule.

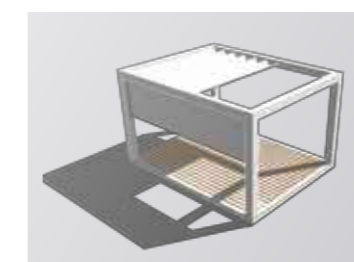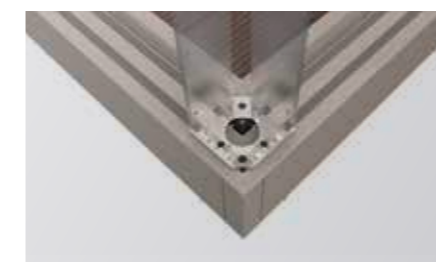

FREISTEHENDE MARKISEN

OMBRAMOBIL | BOXMOBIL

Die freistehenden Doppelmarkisen, die eine große Beschattungsfläche bieten, eignen sich ideal für Sitzplätze. Da keine störenden Mittelstützen nötig sind, kann der Raum unter dieser Markise optimal genutzt werden.


Die stabilen Gelenkarme fahren die Seiten je nach Modell synchron oder einzeln aus. Für einen sicheren Stand sorgen wahlweise Betonsockel, T-Stützen oder Bodenhülsen zum Einbetonieren. Tuch und Gelenkarme sind unter dem Schutzdach oder im Schutzkasten gut aufgehoben. So kann die freistehende Beschattung auch im Winter ohne weiteres im Freien stehen gelassen werden.

Beide Modelle lassen sich entweder mit einem komfortablen Motorantrieb oder einer Handkurbel bedienen.

BEFESTIGUNGSVARIANTEN


Die hohe Standfestigkeit bei besonders großen Beschattungsflächen wird durch Betonsockel oder mittels versenkten Bodenhülsen gewährleistet.

QUERFÜSSE

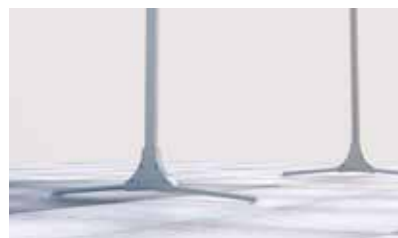

OMBRAMOBIL

BODENHÜLSEN

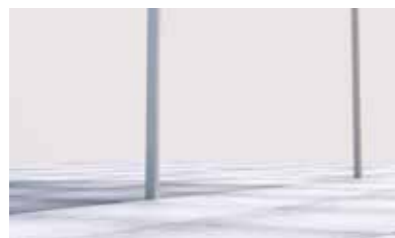

OMBRAMOBIL | BOXMOBIL

BETONSOCKEL



BOXMOBIL

DESIGN ECKIG ODER RUND

Tuch und Mechanik sind im eingefahrenen Zustand perfekt geschützt in einem wahlweise eckigen oder runden Kasten.



BOXMOBIL



SCHUTZDACH

Wetterfest in allen Jahreszeiten dank des integrierten Schutzdaches und einer optionalen Abdeckhaube.



OMBRAMOBIL

BELEUCHTUNG

Licht für gemütliche Abendstunden – als Halogenlampenschiene erhältlich.



BOXMOBIL



Fragen Sie nach unserem
I.S.L.A Konzept



OMBRAMOBIL OS4000

Fragen Sie nach unserem
I.S.L.A Konzept



Ihr kühles, schattiges Plätzchen mitten im Garten

Das OMBRAMOBIL OS4000 ist der optimale freistehende Sonnenschutz für Gastronomie, Gartensitzplätze und viele weitere Einsatzmöglichkeiten.


Da keine störenden Mittelstützen notwendig sind, kann der Raum unter der Markise optimal genutzt werden. Mit über 20 verschiedenen Rastergrößen sind Beschattungsflächen bis 24 m² möglich. Die formschöne Konstruktion mit vier Aluminium-Gelenkarmen mit integrierter Regenrinne im Ausfallprofil bietet einen flexiblen Einsatz bei minimalem Montageaufwand. Bei den Stützen stehen je nach baulicher Anforderung zwei Varianten zur Auswahl. Das OMBRAMOBIL OS4000 kann mit Bodenhülsen zum Einbetonieren oder alternativ mit Querfuß zum Aufschrauben geliefert werden. Tuch und Mechanik sind durch den Kasten auch im Winter gut geschützt.




PRODUKTMERKMALE:

- Eine Tuchwelle bedient beide Ausfahrseiten, fahren synchron aus und ein
- Keine mittlere Stütze, z. B. Platz für Stühle und Tische
- Einseitige Anbaumöglichkeit über Wandhalterung
- Gelenkarme mit Inox-Doppeldrahtseil und Mittelgelenk-Seilschutz
- Antrieb mit Motor oder über Kurbelgetriebe mit Servo-Federelement

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

 315, 375, 435 cm
495, 555 cm

 300, 350 cm
400, 450 cm

PREMIUM-STANDARDS:



KOMFORT-OPTIONEN



Abbildungen können vom Original abweichen.

Fragen Sie nach unserem
I.S.L.A Konzept



BOXMOBIL OS7000


Sonnenschutz, wo Sie wollen


Sie haben die Wahl, ob Sie das BOXMOBIL OS7000 in runder oder eckiger Ausführung bauen lassen. Und mit einer optional erhältlichen Tuchwellenblende verdecken Sie gekonnt die Tuchwelle und lassen diese Markise zu einem optischen Highlight für jede Fläche werden. Als zusätzlicher Sicht- und Blendschutz, bei tief stehender Sonne oder vor unerwünschten Blicken, ist ein ablenkbarer Volant-Plus bis 612 cm Breite erhältlich (nur mit abgerundeter Blende). Komfortabler Sonnen- und Wärmeschutz, der innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit ist – wann immer Sie möchten. Beim BOXMOBIL OS7000 lassen sich die beiden Cassettenmarkisen unabhängig voneinander ausfahren.

PRODUKTMERKMALE:

- Frei aufstellbare Beschattungsfläche über 45 m²
- Doppelseitige Cassettenmarkise
- Ausfallprofil abgerundet oder eckig
- Linke und rechte Seite individuell bedienbar
- Befestigung über Bodenhülsen oder Betonsockel
- Betonsockelvariante benötigt am Boden keine Befestigung
- Keine mittlere Stütze, z. B. Platz für Stühle und Tische
- Mehrere Anlagen in einer Reihe montierbar, d.h. in Breite beliebig erweiterbar
- Bestückung mit nur einer Markise möglich

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

 min. 210 cm
*max. 662 cm

 min. 300 cm
max. 700 cm

PREMIUM-STANDARDS:



KOMFORT-OPTIONEN



* Mit Volant-Plus max. 612 cm
** Mit Volant-Plus Windwiderstandsklasse 2
Abbildungen können vom Original abweichen.



MARKISENZUBEHÖR UND OPTIONEN



INSPIRATION UND HARMONIE GESTELLFARBEN

Damit Sie an Ihrem Sonnen- oder Wetterschutzsystem auch nach Jahren noch genauso viel Freude haben wie am ersten Tag, werden bei KLAIBER die Profile und Gestellteile pulverbeschichtet. Dieses umweltfreundliche Verfahren schützt die Konstruktion wirkungsvoll vor Umwelt- und Witterungseinflüssen. Durch höchste Qualitätsstandards wird ein Maximum an Farbgleichheit in einer endlosen Vielfalt gewährleistet.

Es steht Ihnen ein Spektrum an Farben zur Verfügung, das keine Wünsche mehr offen lässt.

FARBEN UND EMOTIONEN TUCH-DESIGNS

Mit einem Gewebe aus der KLAIBER Collection aus europäischen Qualitätswebereien entscheiden Sie sich für ein Hightech-Textilerzeugnis in Premiumqualität. Lassen Sie sich inspirieren und überzeugen von unserer großen Farbauswahl und den besonderen Eigenschaften unserer UV-geprüften Stoffe.

CLASSIC | UNI | BLOCK | FANTASY

Klassisch gut. Unsere Gewebe im Bereich Schatten bieten höchstmöglichen UV-Schutz durch hochwertige Beschichtung sowie eine hervorragende Farbestabilität. Das KLAIBER Plus: Unsere Marken-Acrylfasern sind spinn-düsengefärbt, dadurch bleiben die Farben auch bei intensiver Nutzung lange erhalten.

KLAIBER EXKLUSIV | BRILLIANT BRILLIANT 3D

Extrem brilliant. Die Hightech CBA Fasern der KLAIBER Design Linie sind noch dichter gewebt und bieten dank glatter Oberfläche gleich mehrere Vorteile. Gegenüber herkömmlichen Classic-Acrylstoffen sind unsere Exklusiv-Stoffe nachweislich besonders schmutzabweisend und sehr wasserresistent. Das KLAIBER Plus: Leuchtende und intensive Farben sorgen für einzigartige Brillanz.

Besonders im Trend und modern sind
Feinstruktur-Farben.

Brilliant-Hightech-Gewebe für mehr «Farben-
freude».

KOMFORT UND AMBIENTE AUTOMATISIERUNGEN UND STEUERUNGEN

Wir bieten vom einfachen Windsensor bis hin zur komplexen Klimazentrale genau den Komfort, den Sie sich für Ihre Beschattungsanlage wünschen. Egal ob Sie per Fernbedienung eine Markise ausfahren, die stimmungsvolle Beleuchtung einschalten oder die Fassaden- und Wintergartenbeschattung via Smartphone steuern wollen: Unsere zuverlässigen Automatiksysteme meistern jede Situation.

Mehr Informationen auf
www.klaiber.de

TECHNISCHE INFORMATIONEN

- | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
| | Totalbreite min.
Totalbreite max. | | Tragrohrsystem vierkant | | Entwässerung |
| | Ausladung min.
Ausladung max.. | | Schutzdach | | Integrierte Beschattung |
| | Wandmontage
Neigungswinkel | | Volant | | Flexible Beschattung |
| | Deckenmontage
Neigungswinkel | | Absenkbare Volant-Plus | | Vertikale Beschattung |
| | Dachsparrenmontage
Neigungswinkel | | Wasserrinne integriert | | Flexible Wandbefestigung |
| | Leibungsmontage
Neigungswinkel | | Steuerung | | Teilverglasung |
| | Gelenkarmtechnik | | Leichte, formsichere und korrosions-
beständige Aluminiumkonstruktion | | Mattglas |
| | Teleskoparmtechnik | | Umweltfreundliches
Pulverbeschichtungsverfahren | | Integrierte Beleuchtung |
| | Getriebe manuell | | Diverse Standard-Gestellfarben | | Beleuchtung mittels Lampenschiene |
| | Motorantrieb (Standard Funkmotor) | | Riesige Auswahl an Tuchdessins | | Wasserabweisend* |
| | Variabler Neigungswinkel | | Zahlreiche Sonderfarben | | Wandanschlussprofil |
| | Mehrausladung / überkreuzte Arme | | Windwiderstandsklasse 3 Beaufort 6
(38,6 - 49,7 km/h) nach DIN EN13561 | | Schutzkasten |
| | Konsolensystem | | Windwiderstandsklasse 2 Beaufort 5
(28,5 - 38,5 km/h) nach DIN EN13561 | | Mehrausladung |
| | Variable Konsolenpositionierung | | Querbalken als Wasserkanal
(Raumgewinn) | | Variable Führungsschienen |
| | Tragrohrsystem dreikant | | Querbalken zurückversetzt,
Wasserkanal vorne (Pergolacharakter) | | Umlenkung
(horizontal / vertikal) |

*keine Garantie bei starken Regenfällen und Unwetter

INDIVIDUELLER SONNEN- UND WETTERSCHUTZ FÜR IHRE PERSÖNLICHE WOHLFÜHLOASE.



Wir beraten Sie gerne: